


abimac[®]

RANGHINATORE

ROTATIVO

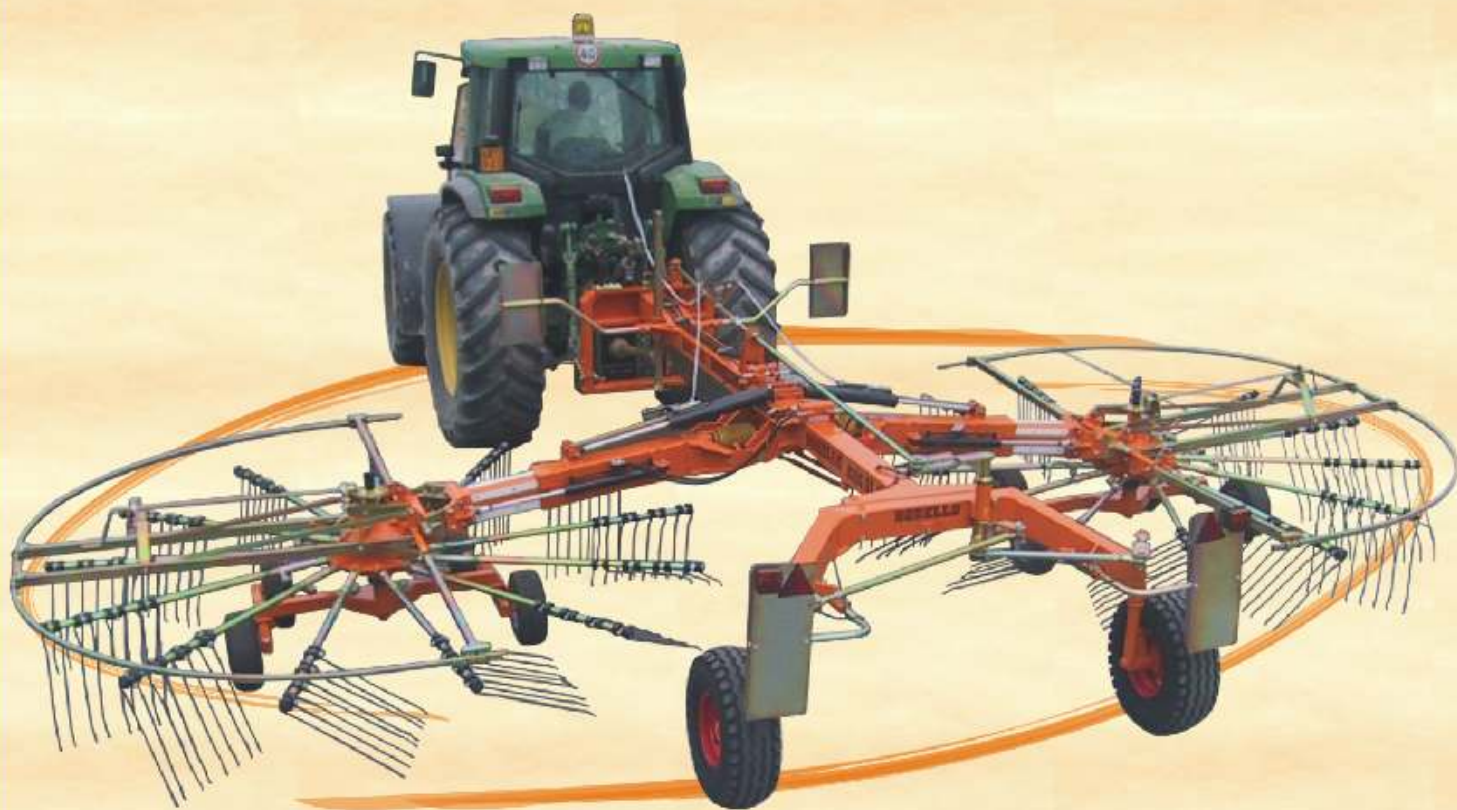

BORELLO[®] **8200-13 SP**

Prestazioni da intenditori

RANGHINATORE ROTATIVO **BORELLO**[®] 8200-13 SP

(PORTATO A TRE PUNTI CON RUOTE D'APPOGGIO POSTERIORI)

posizione aperta



Larghezza su strada
a norma mt 2,50

L'andana prodotta in
posizione di massima
apertura è ideale per essere
pressata in balle uniformi e
adatte all'essiccazione in
impianti aziendali



posizione chiusa



CARATTERISTICHE TECNICHE	8200-13 SP
Formazione andana	centrale
Regolazione idraulica larghezza rotori (da 0 a 80 cm)	di serie
N° scatole di riduzione a bagno d'olio 13 braccia	2
Larghezza di lavoro con andana	7.80 - 8.20 m
Numero bracci portaforche	13 x 2
Numero di forche (denti a molla) per braccio	4
Bracci sfilabili	di serie
Telaio autoportante con ruote posteriori e attacco trattrice 2 punti	
Dispositivo per lavoro con un rotore	di serie
Assale posteriore sterzante	di serie
N° pneumatici pivotanti per ogni rotore	4
Pneumatici telaio	10 x 0.80 - 12
Pneumatici rotori	16 x 6.50 - 8
Assali tandem	di serie
Larghezza in posizione di trasporto	2.50 m
Lunghezza totale (posizione di trasporto)	5.00 m
Peso con trasmissione	1950 kg
Trasmissione secondaria con albero cardanico e frizione	2
Trasmissione con albero cardanico e ruota libera	1
Potenza richiesta (a partire da)	80/58 Hp/Kw
Dispositivo di illuminazione stradale	di serie



Prodotto da: Abimac S.r.l.
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: