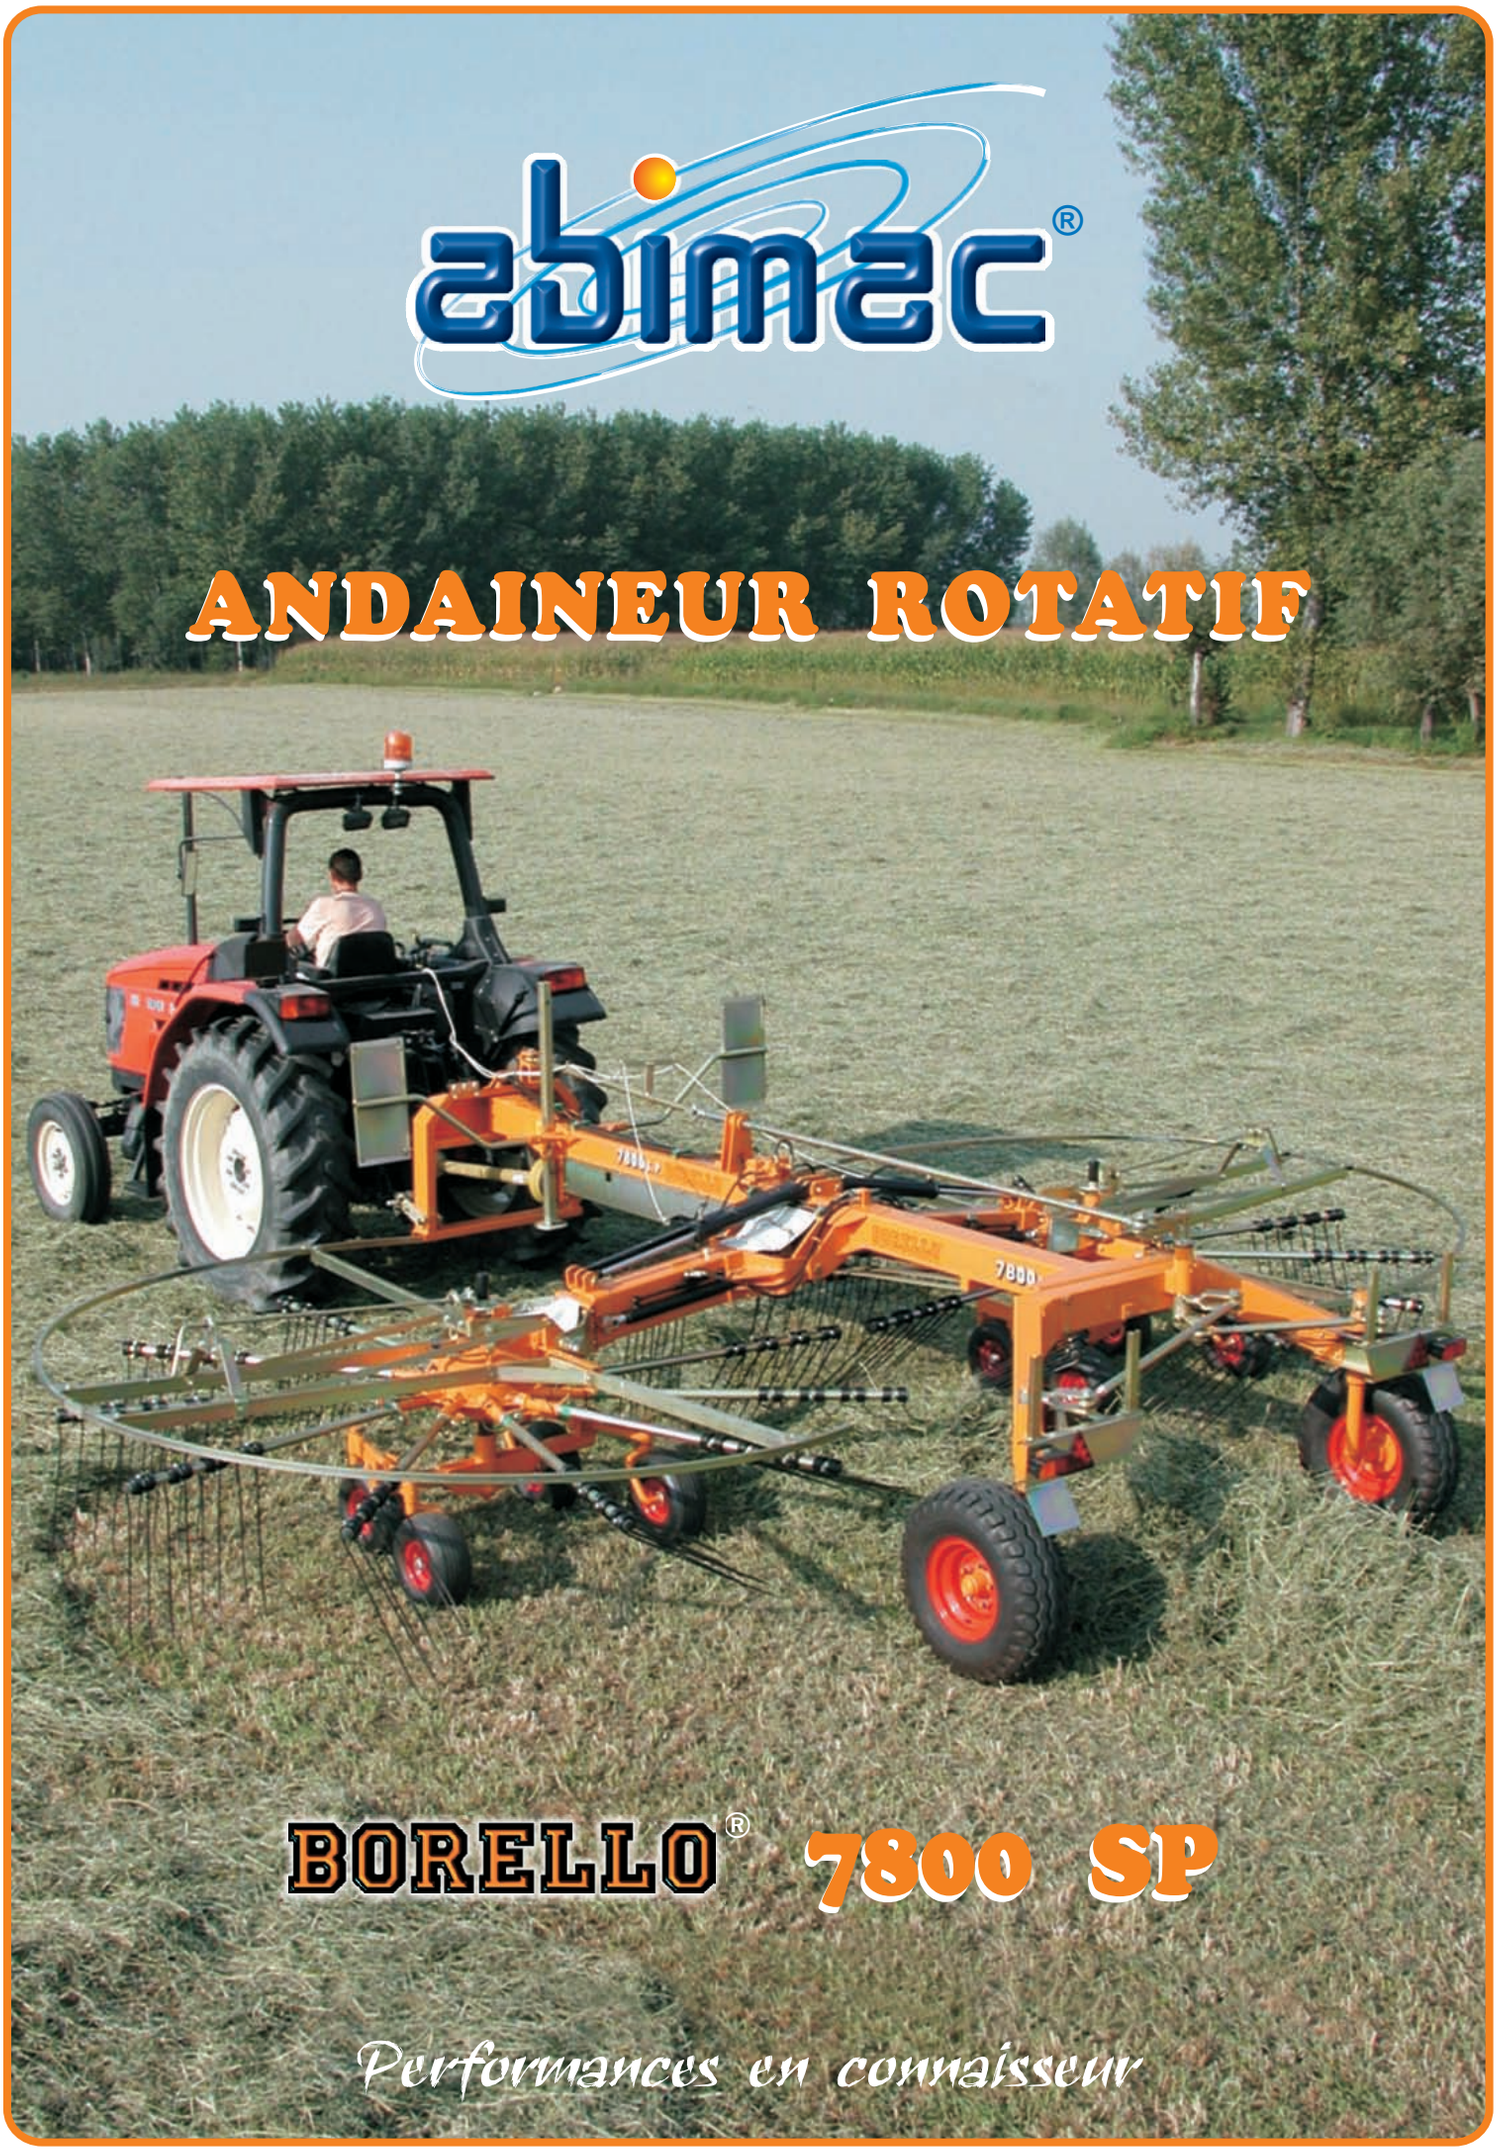
azimac®
ANDAINEUR ROTATIF
BORELLO®
7800 SP
Performances en connaisseur

ANDAINEUR ROTATIF BORELLO® 7800 SP

(TRANSPORTE A TROIS POINTS AVEC ROUES D'APPUI ARRIERE)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	7800-11 SP	7800-13 SP
Formation de l'andain	central	central
Réglage hydraulique de la largeur des rotors (de 0 à 80 cm)	standard	standard
Réglage manuel de la hauteur des rotors (à l'extérieur de la machine)	standard	standard
Nombre de boîtes de réduction en bain d'huile	2	2
Diamètre des rotors	3.40 m chaque	3.40 m chaque
Largeur de travail avec andain	7.00 - 7.80 m	7.00 - 7.80 m
Nombre de bras à fourches extractibles	11 × 2	13 × 2
Nombre de fourches (dents à ressort) par bras	4	4
Bras extractibles	standard	standard
Châssis autoporteur équipé de roues arrière et attelage au tracteur (2 points)	standard	
Dispositif utilisé pour travailler avec un seul rotor	standard	standard
Essieu directeur arrière	standard	standard
Nombre de pneus pivotants par rotor	4	4
Pneus du châssis	10 × 0.80 - 12	10 × 0.80 - 12
Pneus des rotors	16 × 6.50 - 8	16 × 6.50 - 8
Essieux tandem	standard	standard
Largeur en position de transport	2.50 m	2.50 m
Longueur totale (position de transport)	5.50 m	5.50 m
Poids avec transmission	1780 kg	1820 kg
Transmission secondaire par arbre à cardan et embrayage	2	2
Transmission par arbre à cardan et roue libre	standard	standard
Puissance demandée du tracteur (à partir de)	60/45 Hp/Kw	70/51 Hp/Kw
Dispositif d'éclairage de la route	standard	standard

Manufactured by Abimac s.r.l.
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
info@abimac.it - www.abimac.it

Distributeur: