RANGHINATORE ROTATIVO

BORELLO® 7810-13

Prestazioni da intenditori

RANGHINATORE ROTATIVO BORELLO® 7810-13

Andana centrale, attacco semi-portato ai due punti

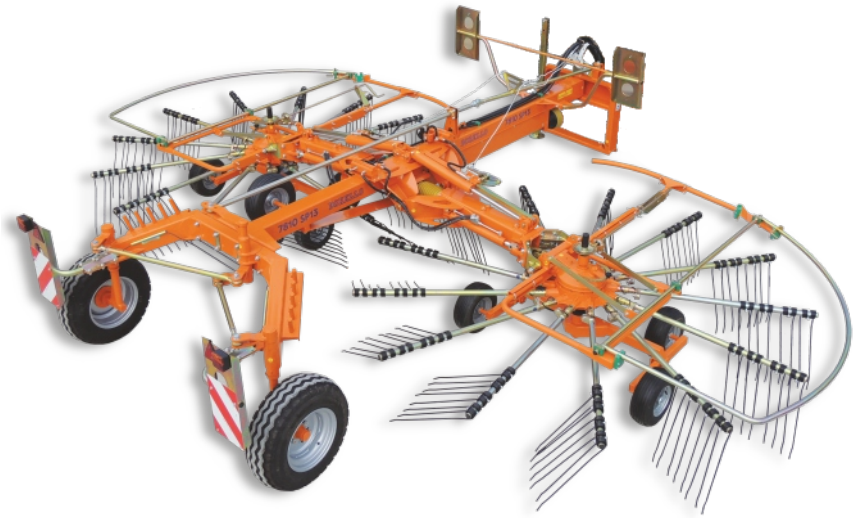

CARATTERISTICHE TECNICHE	7810-13 SP
Formazione andana	centrale
Regolazione idraulica larghezza rotori (da 0 a 80 cm)	•
Regolazione manuale altezza rotori (esterno macchina)	•
N° scatole di riduzione a bagno d'olio - 3 bracci	2
Diametro dei rotori	3.40 m cad.
Larghezza di lavoro con andana	7.00 - 7.80 m
Numero bracci portaforche	13 × 2
Numero di forche (denti a molla) per braccio	4
Bracci sfilabili e protezione ripiegabile	•
Telaio semiportante con ruote posteriori sterzanti	•
Dispositivo manuale per lavorare con un solo rotore	•
Dispositivo elettrico per lavorare con un solo rotore	opzionale
Assale posteriore sterzante	•
N° pneumatici pivotanti per ogni rotore	4
Pneumatici telaio	10.0/75 - 15.3
Pneumatici rotori	16/6.50 - 8
Assali tandem	•
Larghezza in posizione di trasporto	2.50 m
Lunghezza totale (posizione di trasporto)	5.50 m
Altezza in posizione di trasporto	3.20 m
Peso con trasmissione	2000 kg
Trasmissione secondaria con albero cardanico e frizione	2
Trasmissione con albero cardanico e ruota libera	1
Potenza richiesta (a partire da)	70/51 Hp/Kw
Dispositivo di illuminazione stradale	•

abimac®

Prodotto da Abimac s.r.l.
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: